


# JET

## LED



Svetelný zdroj	LED
Chladienie	PAŠÍVNE
Trieda ochrany	I
Krytie	IP65(IP67)
Hmotnosť	2,4-3,2 kg

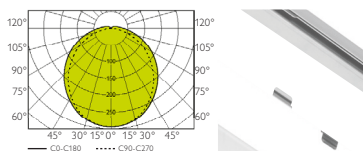

JET LED 4400lm



Priemyselné svetidlo vyrábané v dvoch dĺžkach, osadené modulmi LED poslednej generácie. Teleso svetidla je vyrobené zo samozhášavého polyesteru, vystužené sklenenými vláknami. Vnútri svetidla je umiestnená montážna doska vyrobená z masívneho hliníkového plechu, ktorá zároveň slúži ako pasívny chladič pre LED moduly. Optimalizovaný teplotný management svetidla. Doska je odnímateľná, čo umožňuje bez nutnosti demontáže a výmeny svetidla vykonať neskoršiu medzigeneračnú obmenu LED modulov.

Teleso a difúzor sú spojené plastovými ABS alebo nerezovými sponami. Tesnenie je z vypeňeného polyuretánu.

### TYP INŠTALÁCIE

- SU – prísadené svetidlo, montáž na pevné povrchy
- SUS – závesné svetidlo

### OPTICKÝ SYSTÉM




- DO – opálový difúzor vyrobený z UV stabilizovaného PMMA špeciálne vyvinutý pre LED aplikácie, s vynikajúcou priepustnosťou svetla. Difúzor excelentne mieša vyžiarené svetlo z jednotlivých zdrojov LED. Výsledkom je homogénne svietiace aktívna časť svetidla, bez viditeľných presvietených bodov.

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- lineárny LED modul
- 3-pólová napichovacia svorkovnica, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- vstupný káblový otvor opatrený prechodkou
- možnosť priebežnej montáže

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- zapojenie so stmievateľným predradníkom (TouchDIM, DALI)
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- HJ01 – retiazkový záves
- CSJ – spony z nerezovej ocele
- PSJ – ochranná mriežka
- PG13,5 – káblová vývodka
- WIELAND – wieland rýchlokonektor
- CWJ – priebežná kabeláž

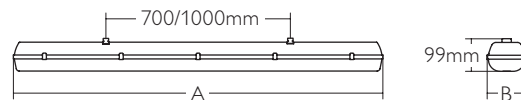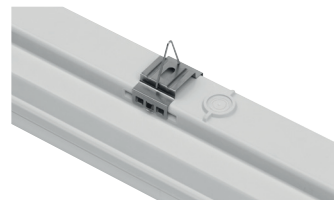

Názov	Systémový príkon (W)	Ekvivalent	A (mm)	B (mm)	kg
JET LED 3900lm	28	1x58W T8	1277	116	2,4
JET LED 4950lm	37	2x36W T8	1277	116	2,4
JET LED 6300lm	47	2x58W T8	1577	116	3,2

### KÓD NÁZOV

JE000000LE03900	JET LED 3900lm
JE000000LE04950	JET LED 4950lm
JE000000LE06300	JET LED 6300lm

### ŠPECIFIKÁCIA

farba svetla	optika	cri	predradník	príslušenstvo	príslušenstvo
3000K		80	ECG	M 1h	HJ01
4000K			TouchDIM	M 3h	CSJ
5000K			DALI		PSJ
					PG 13,5
					WIELAND
					CWJ